

Instrukcja obsługi

uszczelka gniazda RJ45 w SMART-SENSOR

Spis treści

1	Zawartość opakowania	1
2	Opis dodatku	2
3	Montaż	3
3.1	Montaż uszczelki na patchcord	3
3.2	Montaż patchcordu z uszczelką w urządzeniu	3
4	Kontakt	4

1 Zawartość opakowania




W zestawie z uszczelką znajduje się:

uszczelka

uszczelka gniazda RJ45 - RJ45-GASKET.

2 Opis dodatku

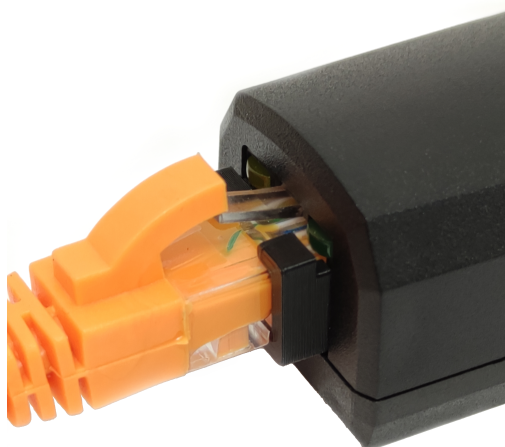

Montaż dodatku RJ45-GASKET w gnieździe RJ45 czujnika SMART-SENSOR pozwala dodatkowo zabezpieczyć gniazdo oraz wnętrze urządzenia przed negatywnym wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.


Zastosowanie uszczelki RJ45-GASKET pozwala na uzyskanie większej odporności gniazda RJ45 przed wilgocią podczas pracy czujnika np. w buforach chłodni, chłodniach oraz w miejscach narażonych na dużą skokową zmianę temperatur powodującą kondensację pary wodnej.

3 Montaż

Ostrzeżenie Uszczelkę można stosować tylko na patchcordach z działającym prawidłowo zatrzaskiem.

3.1 Montaż uszczelki na patchcord

Uszczelkę nakładamy na patchcord, zaznaczoną wypustką od strony blaszek połączeniowych wtyczki RJ45.

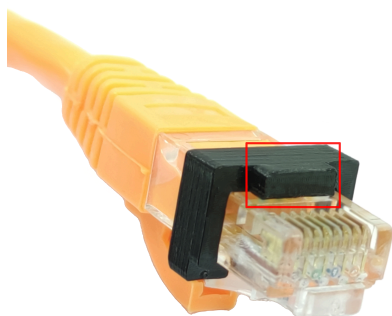

3.2 Montaż patchcordu z uszczelką w urządzeniu

Patchcord z uszczelką umieszczamy w gnieździe RJ45 i dociskamy do momentu usłyszenia charakterystycznego „kliknięcia” informującego o prawidłowym montażu przewodu.



4 Kontakt

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z dystrybutorami i/lub z producentem pisząc na adres: support@astozi.pl